


Montage bei AP-Wandmontage

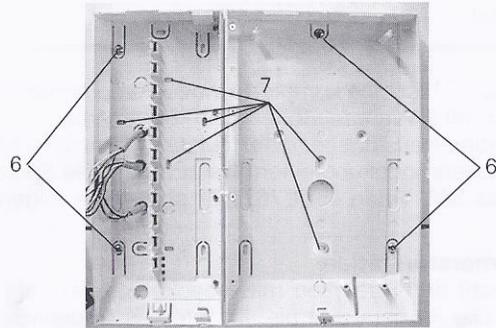


Gehäuseunterteil mit Schrauben durch die beweglichen Befestigungsflanschen (6) montieren.

Montage auf Schalterdose

Gehäuseunterteil mit Schrauben durch die Befestigungsöffnungen (7) montieren.

Gehäuseoberteil montieren

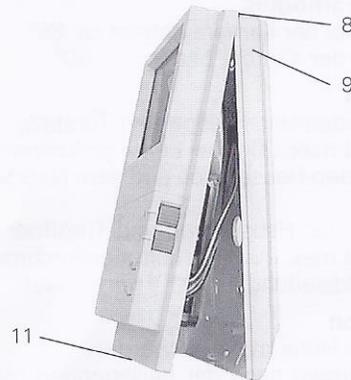


Gehäuseoberteil mit oberem Rand (8) am Gehäuseunterteil (9) einhängen und dann unten mit Schraube (11) befestigen bzw. einschnappen.

Handapparat montieren

Handapparat mit Stecker einstecken.

Anschluß des S/W Video-Set 7621/71

Blockschaltbild

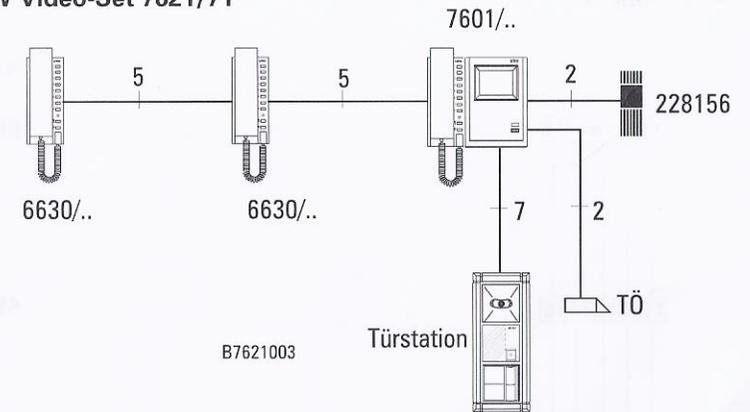

Bedienung der Anlage

Die Anlage arbeitet weitgehend bedienungsfrei.

Mit der Betätigung der Klingeltaste an der Türstation ertönt in der Video-Hausstation ein Rufsignal und der Bildschirm wird eingeschaltet. Damit wird der Besucher sichtbar. Das Videobild bleibt für eine bestimmte Zeit eingeschaltet, die Dauer dieser Zeit ist in der Video-Hausstation einstellbar.

Mit Abnehmen des Handapparates kann ein Gespräch zur Türstation geführt werden. Das Gespräch wird mit Auflegen des Handapparates beendet. Mit der Türöffnertaste kann der Türöffner betätigt werden.

Manuelle Einschaltung

Mit Betätigung der Taste **OI** kann der Bildschirm eingeschaltet werden und es erscheint für die eingestellte Zeit das Kamerabild der Türstation.

Einstellung von Kontrast und Helligkeit

Die werksseitige Einstellung von Kontrast und Helligkeit kann je nach Anforderung nachgeregelt werden.

Einstellung der Sprechlautstärke

Die Lautstärke Türe → Wohnung kann von der Video-Hausstation eingestellt werden.

Die Lautstärke Wohnung → Türe kann von der Video-Hausstation eingestellt werden.

