



MASTER PL-S 2P

MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	G23 [G23]	Lichtfarbe	Warmton-extra
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	6500 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	57 lm/W
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	98 %	LLMF 2000 h Ang.	94 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	95 %	LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	91 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	86 %	LLMF 6000 h Ang.	89 %
		LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	86 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Lichtstrom (Nom)	400 lm	Lampenstrom (Nom)	0,175 A
Nennlichtstrom (Nom)	405 lm		

MASTER PL-S 2P

Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.) 28 °C

Dimmen

Dimmbar Nein

Mechanische Kenndaten

Sockelinformation 2 Pin

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) B

Quecksilbergehalt (Nom) 1,4 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 9 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150026057470

Bestell-Produktname MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

EAN/UPC - Produkt 8711500260574

Bestellcode 26057470

Lokale Bestellnummer 1040007

Anzahl pro Verpackung 1


SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 50

SAP-Material 927935682711

Nettogewicht (Einzelteil) 26.000 g

ILCOS-Code FSD-7/27/1B-I-G23


Abmessungsskizzen

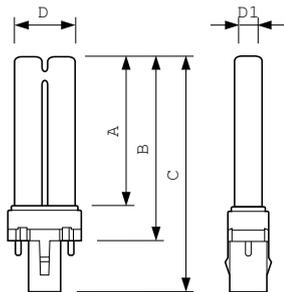


PL-S 7W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Photometrische Daten

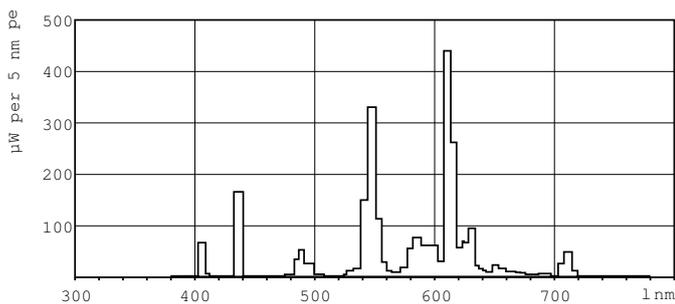


Lichtfarbe /827

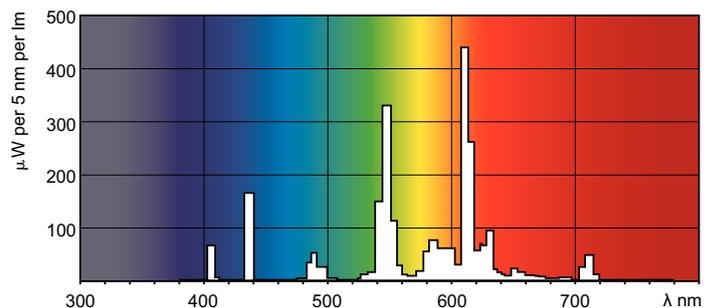

Lichtfarbe /827


MASTER PL-S 2P

Lebensdauer

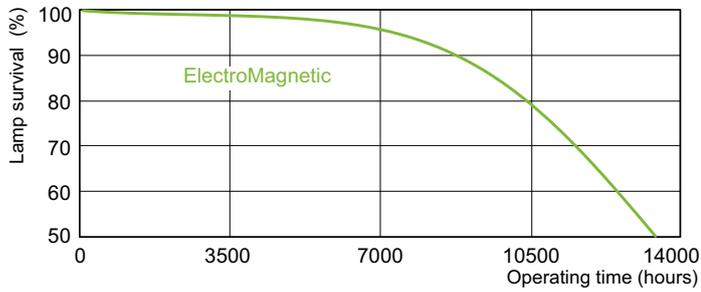

LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

